

Profilé de décoration et de séparation (listels)

- Informations relatives au produit -



APPLICATION:

Les profilés DURALIS de Dural sont des listels de décoration qui ont été conçus pour la décoration des surfaces murales. Ils répondent à des exigences esthétiques particulièrement élevées et donnent une touche personnelle aux espaces intérieurs. Les profilés de bordure ont une surface visible de 10, 15, 20 ou 25 mm en aluminium ainsi que de 25 et 40 mm en acier inox.

MATÉRIAU:





Les profilés DURALIS en **aluminium** anodisé sont traités de telle sorte que la surface ne subit généralement plus de modifications d'un point de vue optique. Les surfaces visibles doivent toutefois être protégées contre les matériaux à base de ciment afin d'éviter l'apparition de tâches. Il ne faut pas utiliser de mortier de jointoiment abrasif.

Le profilé DURALIS dark sky en **aluminium à revêtement par poudre** présente une surface remarquable avec un effet brillant, laquelle répondant à toutes les exigences habituelles en matière d'esthétique. Afin de ne pas endommager la surface du profilé, il ne faut pas utiliser de mortier de jointoiment à effet abrasif. En outre, il est nécessaire d'enlever immédiatement toute trace de colle pour carrelage ou de mortier de jointoiment de la surface.

Les profilés DURALIS en **acier inox** („Star“ avec film de protection) conviennent particulièrement bien aux domaines d'application avec des exigences élevées en termes d'hygiène, d'esthétique ou de résistance chimique. Ils répondent également aux exigences les plus élevées en termes de sollicitation mécanique. Les profilés en acier inox sont utilisés dans l'industrie alimentaire, les hôpitaux, les piscines et les brasseries.

CARACTÉRISTIQUES:

Les profilés DURALIS sont prévus pour une utilisation dans le domaine privé et collectif. En utilisation normale, le risque d'endommagement par rayure est peu probable.



DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars

F-57200 Sarreguemines

Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616

Fax: 00.49.26.02.92.61.803

info@dural.fr



Profilé de décoration et de séparation (listels)

- Informations relatives au produit -






Remarque s'appliquant à tous les produits / matériaux : il est nécessaire de vérifier soigneusement au cas par cas si le produit / matériau est approprié en ce qui concerne les sollicitations mécaniques et chimiques. En règle générale, il faut observer les règles techniques générales reconnues !

INSTALLATION:

1. Déterminer la hauteur pour la pose du listel de décoration.
2. Appliquer suffisamment de colle à carrelage sur le mur au-dessus de la rangée de carreaux supérieure. Alternative : enduire de colle le dos du profilé DURALIS.
3. Presser le profilé DURALIS jusqu'à ce que les deux surfaces (carrelage, profilé) soient planes.
4. Poser la prochaine rangée de carreaux.
5. Laisser un joint de 2-3 mm par rapport au profilé.
6. Remplir entièrement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier de jointoiment.
7. Éliminer immédiatement les restes de mortier et de joints de la surface en aluminium.

ENTRETIEN:

Les profilés DURALIS ne nécessitent aucun entretien particulier. Les salissures peuvent être enlevées à l'aide de produits de nettoyage usuels. Les produits de nettoyage ne doivent pas contenir de solvant, d'acides chlorhydriques ou fluorhydriques et ne doivent pas rayer. Les produits de nettoyage neutres se sont révélés être avantageux.

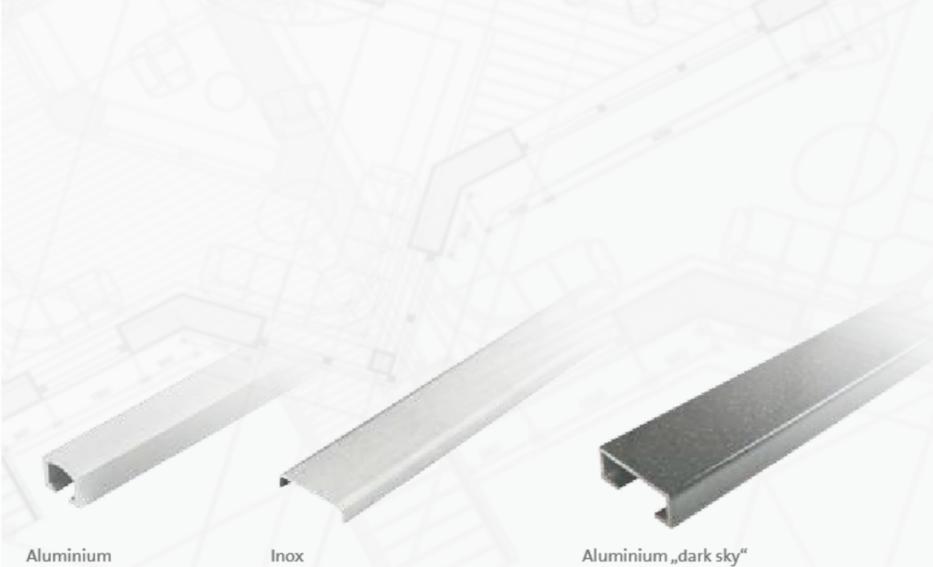

Aluminium

Inox

Aluminium „dark sky“

DONNÉES PRODUITS :

MATÉRIAU:	– Aluminium anodisé ou aluminium anodisé super brillant – Aluminium avec revêtement par poudre, noir avec effet brillant (dark sky) – Acier inox poli („Star“ avec film de protection) – Acier inox brossé (grain 240) („Star“ avec film de protection)
LONGUEUR:	250 cm
LARGEUR VISIBLE / HAUTEUR:	Aluminium: 10 / 15 / 20 / 25 mm, hauteur: 8 mm Acier inox: 25 / 40 mm, hauteur: 6 mm

DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr