



Gamme GR 32 Roulé

Panneaux roulés de laine de verre semi-rigides pour l'isolation des murs

DESCRIPTION DU PRODUIT

GR 32 Roulé Revêtu Kraft : panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique. Il est revêtu d'un surfaçage en kraft quadrillé sur une face.

GR 32 Roulé revêtu Kraft Alu : référence revêtu d'un surfaçage aluminium.

APPLICATIONS

en murs :

GR 32 Roulé peut être utilisé pour l'isolation sous ossature métallique des murs réguliers et irréguliers, conformément au DTU 25.41.

Dans ce cas, GR 32 Roulé est un composant du système d'isolation Optima Murs. 

GR 32 peut aussi être mis en œuvre derrière une contre cloison maçonnée traditionnelle.

AVANTAGES

conception :

Permet de réaliser des bâtiments basse consommation. Surface habitable préservée grâce à un excellent rapport épaisseur/performance.

mise en œuvre :

- Panneaux à dérouler autoportants faciles à manipuler.
- Panneaux de hauteur d'étage, pour une pose rapide et une limitation des joints.
- Panneaux quadrillés pour une découpe précise.

logistique :

- Plus de surface sur une palette grâce à des rouleaux fortement compressés.
- Chantiers propres et chutes limitées grâce à des dimensions de panneaux adaptées.


CARACTÉRISTIQUES

- Déclaration de conformité 
- Certification de la performance thermique Acermi : 02/018/100 
- Avis Technique : 9/05-806 (en cours de renouvellement)

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,032	W(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	-
Réaction au feu	Euroclasse	F	-
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Revêtement	RD	Ép.	Long.	Larg.	Conditionnement	
		m ² .K/W	mm	m	m	m ² /colis	colis/pal. m ² /pal.
83118	kraft	5,00	160	2,70	1,20	3,24	12 38,88
83131	kraft	4,35	140	2,70	1,20	3,24	18 58,32
83311	kraft	3,75	120	2,70	1,20	3,24	30 97,20
83304	kraft	3,15	100	2,70	1,20	3,24	30 97,20
73512	kraft	3,15	100	5,40	1,20	6,48	12 77,76
94047	kraft	2,65	85	5,40	1,20	6,48	12 77,76
73513	kraft	2,35	75	5,40	1,20	9,72	12 116,64
94035	kraft	1,85	60	5,40	1,20	9,72	12 116,64
73514	kraft alu	3,15	100	5,40	1,20	6,48	12 77,76

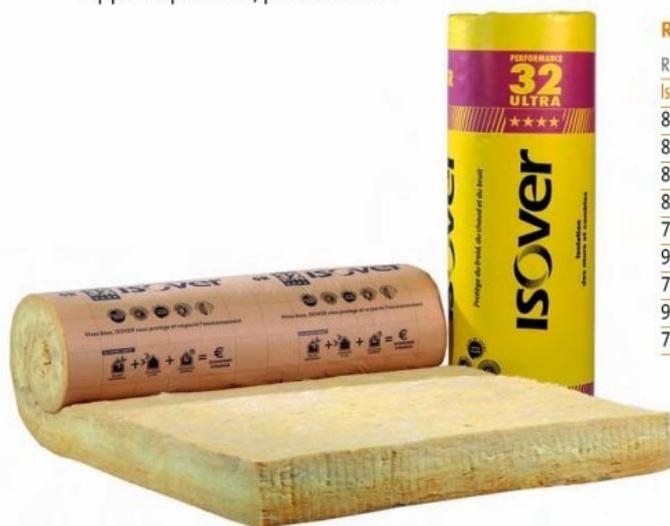

ISOVER
L'isolation responsable